

—工法4：中塗隔水整平—

表面填孔更平整，強化漆面附著力



・中塗漆質地


Lexus原廠所使用的中塗漆為二液型塗料，耐久性佳。此外，中塗漆具有填孔整平效果，且擁有一定厚度，能確實隔絕水氣滲入，加強防止鋼板生鏽。許多外廠為節省成本而省略此步驟，或使用無添加硬化劑之塗料，造成漆面耐用性不足而生鏽掉漆。

・靜置乾燥及烘烤

上完中塗漆層後，必須先靜置10-15分鐘讓溶劑完全揮發，再利用紅外線烘烤約30分鐘，確保完全乾燥。

・研磨中塗漆

中塗漆完全乾燥後，會使用砂紙乾研磨，降低日後鋼板生鏽機率。外廠多使用濕研磨作業，一旦過度研磨，水分將會滲透，增加鋼板鏽蝕可能。

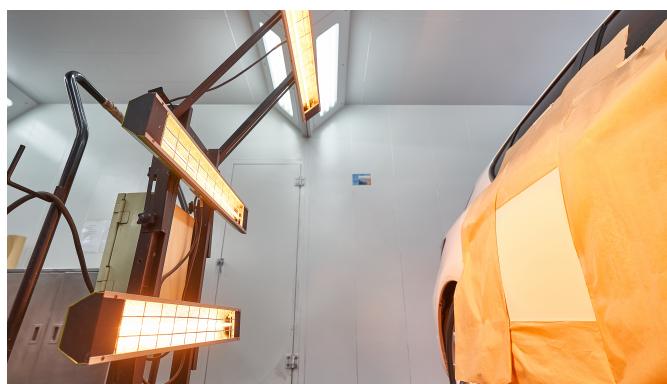

↖ 靜置烘烤的中塗漆層



↖ 研磨中塗漆